

产品规格

对象 类型 产品名称	镜头·适配器 笔型							
	NEOCLEAN-E			NEOCLEAN-EZ				
	E1	E2	E3	EZ1	EZ2	EZ3	EZ1 Plus	EZv
型号	ATC-NE-E1	ATC-NE-E2	ATC-NE-E3	ATC-NE-EZ1	ATC-NE-EZ2	ATC-NE-EZ3	ATC-NE-EZ1P	ATC-NE-EZv
适用的连接器	MU, LC	SC, SC2, FC, FAS, FA	SC, FC, ST, E2000	MU, LC	SC, SC2, FC, FAS, FA	SC, ST, E2000, MPO, E2000v	OC, OC (带OC), 1.2mm 插脚	φ2.0mm 插脚连接器
尺寸 (mm)	L:240	L:230	L:230	L:104 (配件侧盖安装时:113/延长时:167)		L:109/121	L:107/113	L:109/121
使用次数	750次以上			400次以上				
消耗品	可替换清洗芯(3个/套)			一次性				
产品名称 型号	ATC-NE-E31	ATC-NE-E32	ATC-NE-E33					

注: 此系列中还可以选配多种规格的清洁笔, 详情请咨询。

对象 类型 产品名称	镜头·适配器 笔型	
	NEOCLEAN-M	NEOCLEAN-M2
	ATC-NE-M1	ATC-NE-M2
适用的连接器	MPO, MTP™ (有/无别针)	MPO-16, MTP™-16 (有/无别针)
尺寸 (mm)	L:197 × W:15 × H:51	
使用次数	600次以上	
消耗品	一次性	

对象 类型 产品名称	镜头 盒型				镜头 盒型	
	OPTIPOP				CLETOP-S	
	R1	R2	R3	R4	A型	B型
型号	ATC-RE-01	ATC-RE-02	ATC-RE-03	ATC-RE-04	14110501	14110601
适用的连接器	单芯连接器 (带别针)	单芯连接器	MT, MPO (有别针)	MT-RJ (有别针)	单芯连接器 (带别针)	单芯连接器, 多芯连接器 (无别针)
尺寸 (mm)	W:124 × D:35 × H:83				W:125 × D:35 × H:85	
使用次数	400次以上				400次以上	
消耗品	可替换芯(6个/套)				可替换芯(6个/套)	
产品名称 型号	OPTIPOP RS ATC-RS-01				蓝色带/白色带 14110700 / 14110710	

对象 类型 产品名称	镜头 盒带手柄型				镜头 筒型
	CLETOP				NEOCLEAN-R2
	A型	B型	MT-RJ型	MPO型	ATC-NE-R2
型号	14100501	14100601	14100101	14100201	ATC-NE-R2
适用的连接器	单芯连接器 (带别针)	单芯连接器, 多芯连接器 (无别针)	MT-RJ (有别针)	MT, MPO (有别针)	单芯连接器, 多芯连接器 (无别针)
尺寸 (mm)	W:130 × D:40 × H:75				W:115 × D:35 × H:55
使用次数	400次以上				400次以上
消耗品	可替换芯(6个/套)				一次性
产品名称 型号	蓝色带/白色带 14100700 / 14100710				

对象 类型 产品名称	适配器 棒型		适配器 棒型			
	NEOCLEAN-S		CLETOP Stick			
	S125	S250	1.25mm 型	2.5mm 型	2.0mm 型	2.0/2.5mm 双头
型号	ATC-ST-01N	ATC-ST-02N	14100401	14100400	14100402	14100403
适用的连接	Φ1.25mm	Φ2.5mm	Φ1.25mm	Φ2.5mm	高清晰相机用连接器	
长度	152mm (可调节大约45/65/85/105mm的4种长度)		101mm	147mm	147mm	151mm
包装规格	250支/套		200支/套		200支/套	100支/套



NTT-AT 光纤连接器清洁器产品线

NEOCLEAN® CLETOP® OPTIPOP™ 系列



光纤连接器清洁器的先锋

为您提供最高品质的清洁工具。



代理商
利成光电

电话: 020-8165 0508 邮箱: sale@gzlicheng.com
 传真: 020-8165 0503-550 网址: www.gzlicheng.com
 地址: 广州市荔湾区花蕾路28号合兴大厦商务中心4楼A01、A03、A05室



© CLETOP / OPTIPOP / NEOCLEAN / NTT-AT 注册商标。 © MTP / MPO Connect 公司的注册商标。其他公司的名称, 及产品型号均为各公司的商标。
 本产品说明书中的内容如有变更, 恕不另行通知。 © 2019年9月20日版



光纤连接器清洁器的先锋 为您提供高品质的清洁工具。

光通信设备发生故障很多是因为光纤端面有污垢。
NTT-AT的光纤连接器清洁器使用的是为光纤连接器专用开发的纤维，可以去除肉眼看不到的微小污垢。
在设计上既便于携带又便于作业，同时无需清洗液，适用于任何作业环境。
产品种类丰富，可以对应各种光纤连接器。
欢迎使用NTT-AT光纤连接器清洁器！




为什么要清扫光纤连接器呢？

光纤清洁器的端面容易污浊，直径10μm的光纤上一旦沾上了污垢，就会影响传送，如遇高功率光甚至会造成光纤端面的损伤，因此在连接前需要进行清扫。



通过部件的安装与拆卸
对应插头・适配器

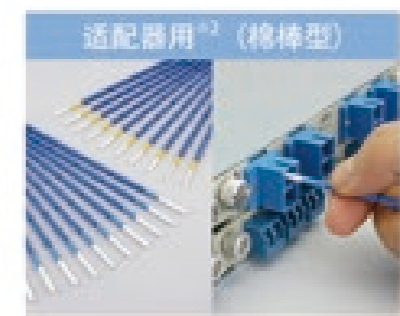

①: 适用于清扫插头的清洁器。 ②: 适用于清扫适配器的清洁器。



		主要的连接器・清洁器适用产品对应表										
		对应连接器			清洁器							
单芯 光纤 连接器	对应连接器	MU插头	LC插头	SC插头	FC插头	ST插头	E2000插头	NEOCLEAN-R2	NEOCLEAN-E1	OPTIPOP R1/R2	CLETOP S-BE	核心端面清洁器
								NEOCLEAN-E21	NEOCLEAN-E23			映像机器用 光复合连接器
												映像机清洁器
												头线用光纤连接器清洁器
多芯 光纤 连接器	对应连接器	MU插头	LC插头	SC适配器	FA插头	FAS插头	FC适配器	FA适配器	FAS适配器	ST适配器	E2000适配器	清洁器
												清洁器
												清洁器

●上述表格以外的产品也可以使用，或提前咨询。

①: FA插头/FAS插头只能使用 NEOCLEAN-E 和 NEOCLEAN-E2 清洁。 ②: E2000 插头只有 NEOCLEAN-E3 和 NEOCLEAN-E23 适用。 ③: ST适配器/E2000 适配器只有 NEOCLEAN-E3 和 NEOCLEAN-E23 适用。

E21 Plus 可以清洁直径 1.25mm 的 FA 适配器接口和头线连接器。E21 Plus 还可以清洁附件连接器接口和头线连接器。

